

# PTK1800 TİTREŞİM KONIĞI


Titreşim konikleri kuru malzemenin, depolandığı bunker veya silodan boşaltılmasında kullanılan koni şeklinde, akış kolaylaştırıcı ekipmanlardır.

## TEKNİK BİLGİ DÖKÜMANI

GÖVDE MALZEMESİ		VURUŞ KUVVETİ	TİT. MOTOR GÜCÜ	ÇALIŞMA GERİLİMİ	AĞIRLIK
<ul style="list-style-type: none"><li>ST37 Karbon Çeliği</li><li>AISI304 Paslanmaz Çelik</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Hardox Çelik</li><li>AISI316 Paslanmaz Çelik</li></ul>	7140 N	0,62 kW	220 V - 575 V 50 Hz or 60 Hz 3 Faz	650 kg

ÇIKIŞ SAYISI	SÜSPANSİYON YAYI VE TAKOZ SAYISI	TİTREŞİM MOTORU SAYISI	ÖZELLİKLER
1	12	2	Silo bağlantı flanşı Poliüretan esnek bağlantı

## ÖLÇÜLER

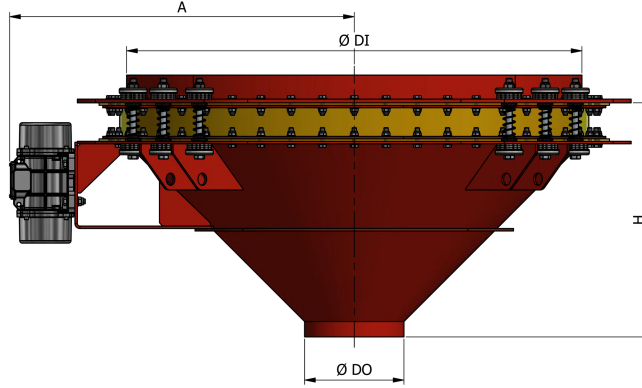

**A (mm) : 1190**  
**Ø DI (mm) : 1780**

**Ø DO (mm) : 323**  
**H (mm) : 910**

## TEKNİK ÇİZİM

